

PEITEHING VAL505

Nähtamatud uksehinged

Valnes VAL505 peithing on kolmes suunas reguleeritav ja tagab ukse sujuva liikumise ning annab uksele visuaalselt laitmatu välimuse.

FUNKTSIOON




- minimalistlik
- kasutamiseks täisuste
- min 35 mm paksusele uksele
- reguleeritav 3 suunas, mis tagab kasutusmugavuse
- vahetatava käelisusega
- kinnituskruvid on peidetud

TEHNILINE INFO

- kandevõime: 2 hinge = 40 kg
- hinge kõrgus: 110 mm
- hinge laius: 24 mm
- avamise nurk - 180°


ERINEVAD PINNAKATTED

- VAL505F1 – hõbe
- VAL505W – valge
- VAL505B – must

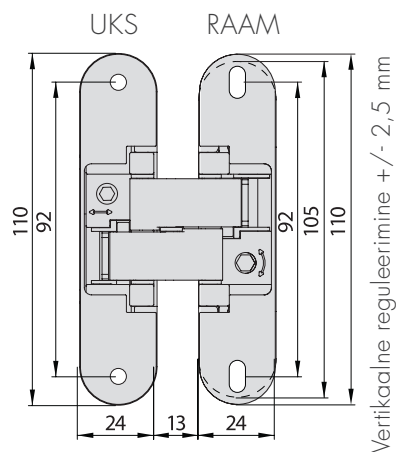


REGULEERIMISVÕIMALUSED

- kõrgus: +2,5 mm - 2,5 mm
- laius: -1.5 mm + 1.5 mm
- sügavus: -1 mm + 1 mm

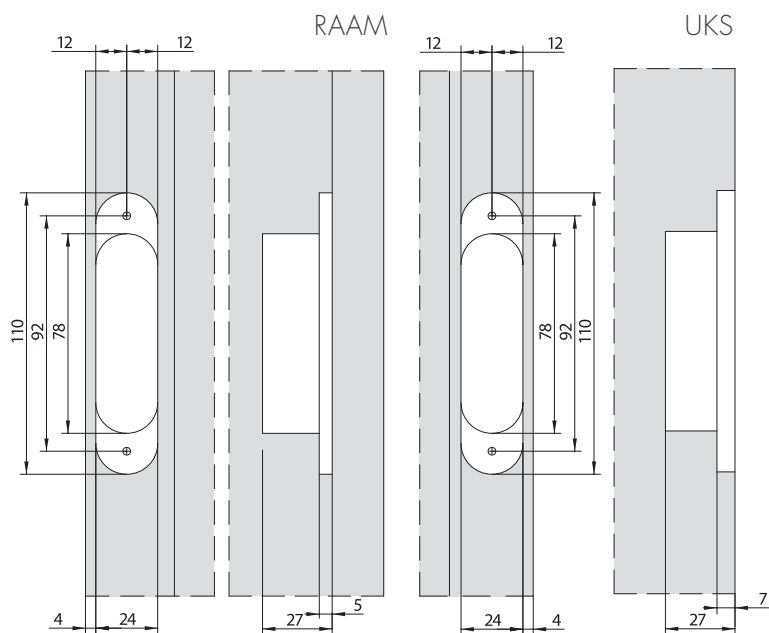

FREESIMINE

Soovitav lõikuri diameeter 14 või 16 mm

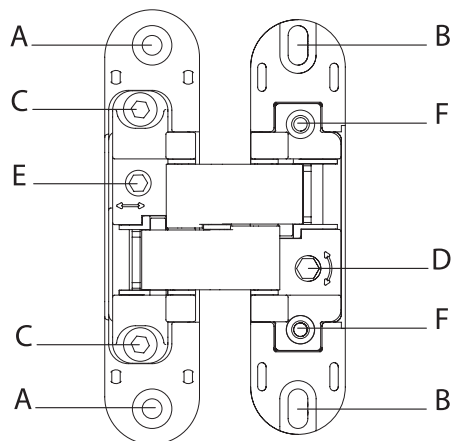

- A** - ava ukse külge kinnitamiseks
- B** - ovaalsed avad vertikaalseks reguleerimiseks
- C** - sügavuse reguleerimise fikseerimiskruvi
- D** - laiuse reguleerimise fikseerimiskruvi
- E** - sügavuse reguleerimiskruvi
- F** - vertikaalse reguleerimise juhtpuksid